

IP-8200RVAM感應式影像緊急對講機

特色功能說明

- H.264編解碼
- 感應式夜間補光
- 觸控式夜光按鍵
- 管理員直撥功能
- 全平面嵌入了式設計
- 具備多種開鎖模式
- HD百萬像素攝影機
- 管理總機即時監視
- 緊急求救通話時可外接閃光喇叭
- Mifare讀卡功能與門禁系統整合


規格說明

安裝方式	超薄嵌入了式/壁掛式
按鍵	電容式觸控按鍵
影像	HD720P
通話	G.711A編解碼
電源	DC12V /1A
網路	TCP/IP.SIP/100M
最低照度	0.2Lux以下
工作電流	< 550mA
工作溫度	-3°C~+40°C
最大功耗	< 7W
外型尺寸	170x104x11mm
開孔尺寸	140x80mm
預埋尺寸	155x95x50mm(專用預埋盒)




產品安裝尺寸圖示 (尺寸相同)


【外型尺寸】

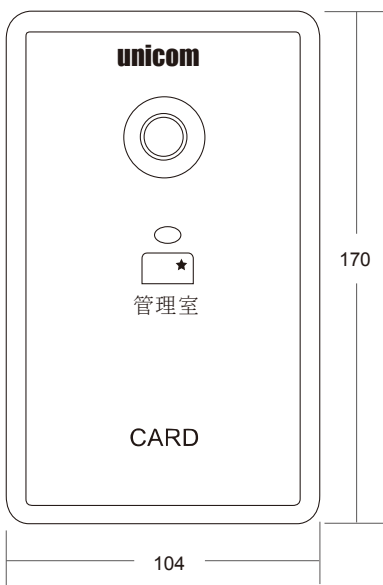

超薄外露面板

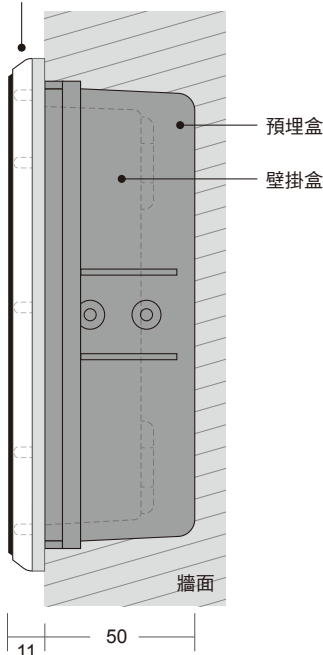

【開孔尺寸】

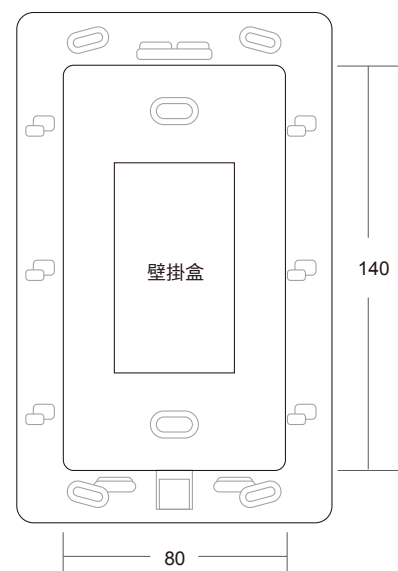

本頁之商標與名稱皆屬公司所有。科技迅速的發展下，此發行冊中的說明及規格可能有過時不適用的敘述，敬請見諒本公司保留內容最終解釋權