

IP-8203A 鋁合金緊急對講機



特色功能說明


- 可呼叫管理機進行對講
- 可在通話或監視時遠端開門、解鎖
- 遠端升級軟體功能
- 呼叫移報
- SIP註冊
- 警報功能，按下SOS鍵時，警報將傳送至管理中心

規格說明


安裝方式	嵌入式
按鍵	呼叫按鍵 + 緊急壓扣鍵
閃光燈	紅色LED
噪音感測	60dB以上 (可調)
鈴聲	數位鈴聲
喇叭	足5W輸出功率
建議電源	DC12V/2A
工作電流	1A
工作溫度	-3°C~+40°C
消耗功率	12W
POE供電	選配專用標準POE供電模組
機體尺寸	181mmx110mmx45mm
開孔尺寸	170mmx100mm
預埋尺寸	170mmx100mmx60mm(專用預埋盒)

產品安裝尺寸圖示(尺寸相同)

【外型尺寸】

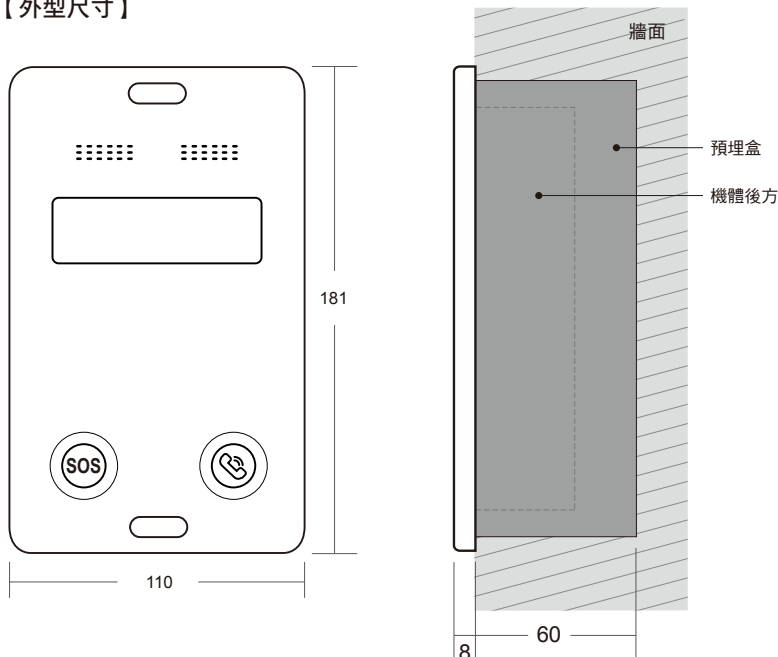

【開孔尺寸】

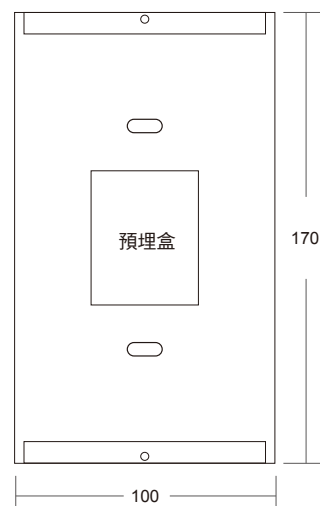

本頁之商標與名稱皆屬公司所有。科技迅速的發展下，此發行冊中的說明及規格可能有過時不適用之敘述，敬請見諒。本公司保留內容最終解釋權。