

### IP-8300 對講室內分機




#### 特色功能說明

- 門鎖開啟功能
- 對講來電接聽
- 觸控式夜光按鍵
- 各分機群呼功能
- 緊急警衛直撥鍵
- 全平面嵌入式設計

#### 規格說明

|      |                     |
|------|---------------------|
| 安裝方式 | 超薄嵌入式               |
| 按鍵   | 電容式觸控按鍵             |
| 通話   | G.711A編解碼           |
| 電源   | DC12V /1A           |
| 網路   | TCP/IP.SIP          |
| 工作電流 | < 550mA             |
| 工作溫度 | -3°C~+40°C          |
| 最大功耗 | < 7W                |
| 外型尺寸 | 170x104x11 mm       |
| 開孔尺寸 | 140x80 mm           |
| 預埋尺寸 | 155x95x50mm (專用預埋盒) |

#### 產品安裝尺寸圖示(尺寸相同)

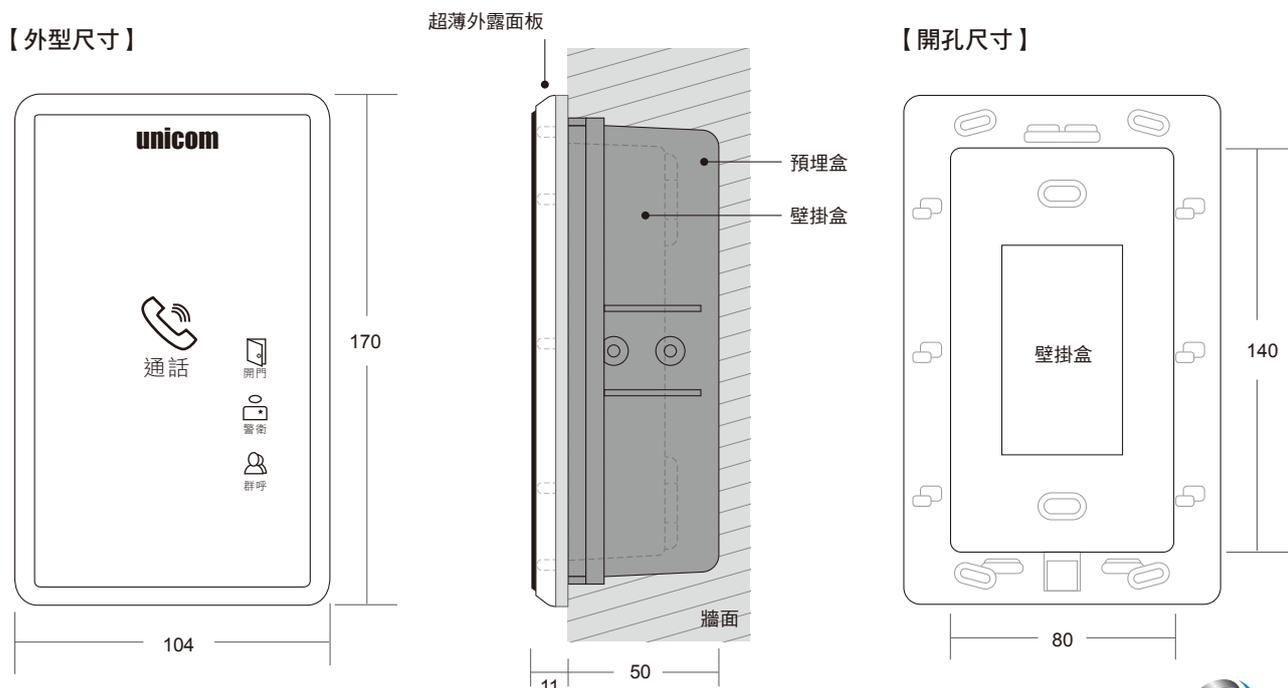

本頁之商標與名稱皆屬公司所有。科技迅速的發展下，此發行冊中的說明及規格可能有過時不適用的敘述，敬請見諒。本公司保留內容最終解釋權。