

IP-8700RVAM 感應式影像玄關門口機



特色功能說明


- 防盜解除及設定
- Mifare 讀卡功能
- 觸控式夜光按鍵
- HD高解析攝影機
- 緊急警衛直撥鍵
- H.264編解碼影像
- 感應式夜間補光
- 全平面嵌入式設計
- 反脅迫功能
- 具備多種開鎖模式
- 訪客留影功能
- 支援APP影像對講暨開門功能

規格說明


安裝方式	超薄嵌入式/壁掛式
按鍵	電容式觸控按鍵
影像	HD720P
通話	G.711A編解碼
電源	DC12V /1A
網路	TCP/IP.SIP/100M
最低照度	0.2Lux以下
工作電流	< 550mA
工作溫度	-3°C~+40°C
最大功耗	< 7W
外型尺寸	170x104x11mm
開孔尺寸	140x80mm
預埋尺寸	155x95x50mm(專用預埋盒)

產品安裝尺寸圖示 (尺寸相同)


【外型尺寸】

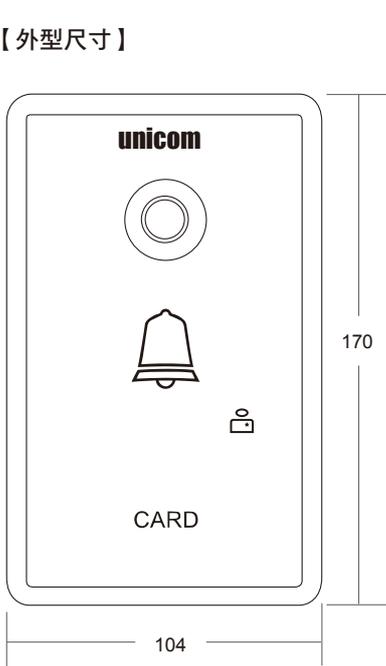

超薄外露面板

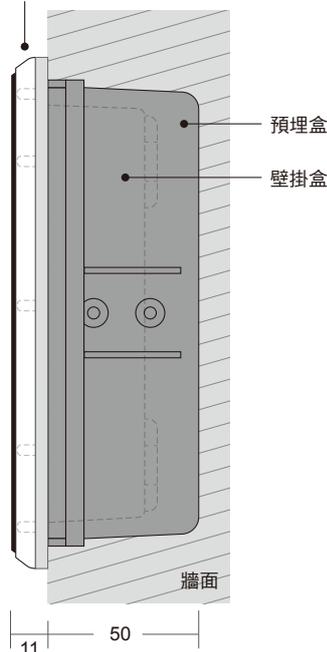

【開孔尺寸】

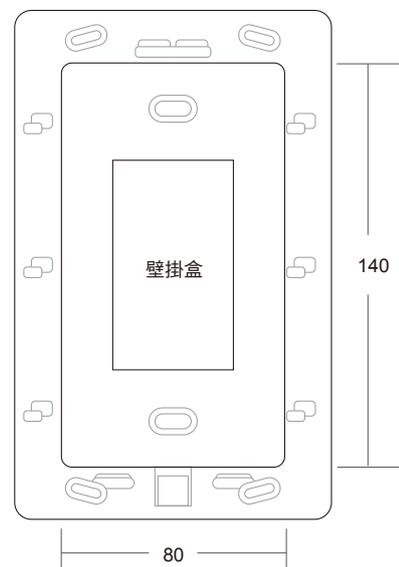

本頁之商標與名稱皆屬公司所有。科技迅速的發展下，此發行冊中的說明及規格可能有過時不適用的敘述，敬請見諒本公司保留內容最終解釋權