

ST-80H 感應式影像小門口機



規格說明


作業系統	Linux
感應讀卡	Mifare <5cm
鏡頭影像	200W, CMOS
電源電壓	DC12V/500mA
開鎖電流	1.5A
工作溫度	-20°C ~ 55°C
設備外觀	170×110×7mm
預埋尺寸	170×105×40mm
開孔尺寸	155×86mm

特色功能說明


- LED 智能補光
- 結合門禁開鎖功能
- 鋁合金材質面殼
- IP65 防護等級
- H.264、MPEG4 影像解碼
- Mifare 讀卡感應功能
- 200 萬CMOS 攝影鏡頭
- 中文語音告知功能

產品安裝尺寸圖示

【外型尺寸】

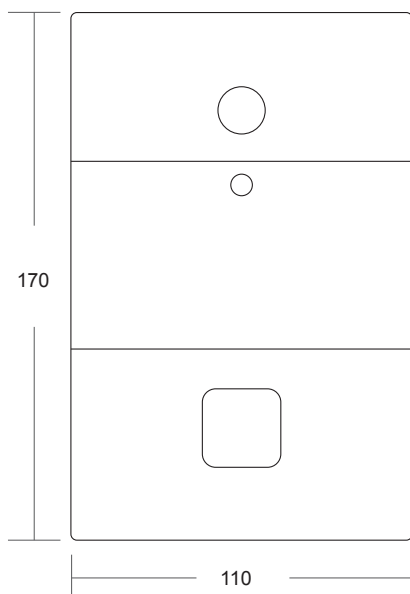

【開孔尺寸】

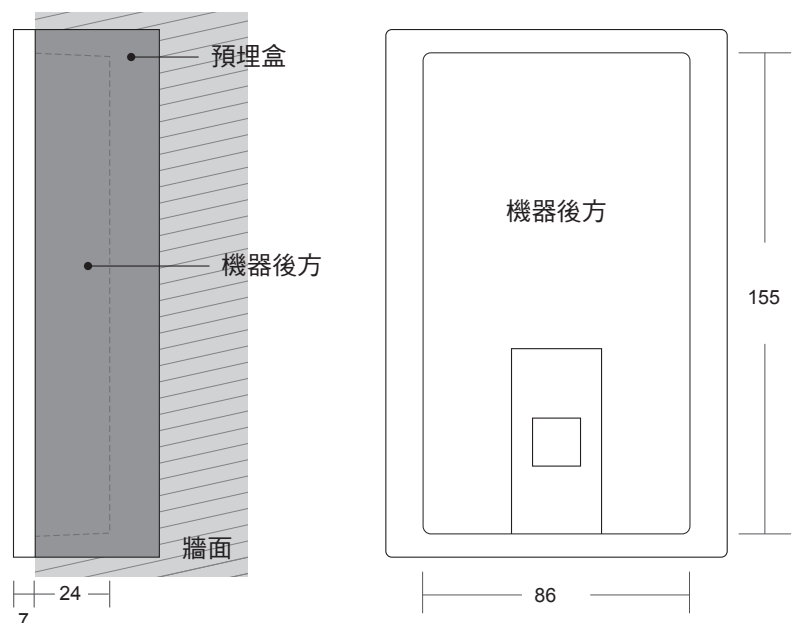

本頁之商標與名稱皆屬公司所有。
科技迅速的發展下，此發行冊中的說明及規格可能有過時不適用的敘述，
敬請見諒。本公司保留內容最終解釋權。