

IP-8705RVAM 感應式影像玄關對講機



規格說明


安裝方式	預埋式
呼 叫	單鍵按鍵
補光燈	白色LED
鈴 聲	數位鈴聲
額定電壓	DC12V/1A
工作電流	<550mA
工作溫度	-3°C ~ +40°C
消耗功耗	<7W
機體淨重	390g
網速需要	下行5M/上行5M
設備外觀	177x105x6mm
預埋尺寸	175x100x41mm
開孔尺寸	159x94mm

特色功能說明

- 可呼叫室內機進行對講
- 可在通話或監視時遠端開門、解鎖
- 感應式夜間補光
- HD高解析攝影鏡頭
- 可於室內機監視影像
- Mifare讀卡功能
- 防盜功能
- 遠端升級軟體功能
- 鋁合金面板

產品安裝尺寸圖示

【外型尺寸】

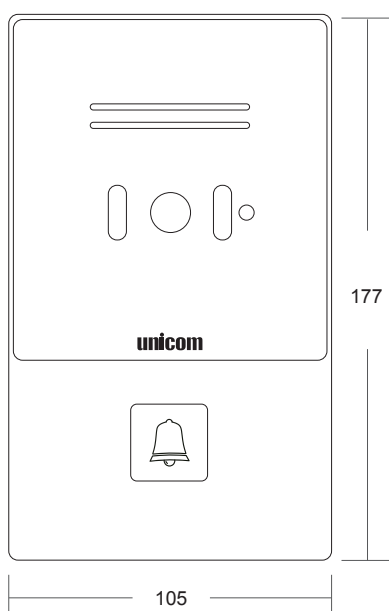

【開孔尺寸】

