

### IP-8200VAM 影像緊急對講機



#### 特色功能說明

- 觸控式夜光按鍵
- 管理員直撥功能
- 感應式夜間補光
- 全平面嵌入式設計
- H.264 編解碼
- 管理總機即時監視
- HD百萬像素攝影機
- 緊急影音同步對講功能

#### 規格說明


安裝方式	超薄嵌入式/壁掛式
按 鍵	電容式觸控按鍵
影 像	HD720P
通 話	G.711A編解碼
電 源	DC12V /1A
網 路	TCP/IP.SIP/100M
防 水	IP56
最低照度	0.2Lux以下
工作電流	< 550mA
工作溫度	-3°C~+40°C
最大功耗	< 7W
外型尺寸	170x104x11mm
開孔尺寸	140x80mm
預埋尺寸	155x95x50mm(專用預埋盒)

#### 產品安裝尺寸圖示(尺寸相同)


【外型尺寸】



超薄外露面板

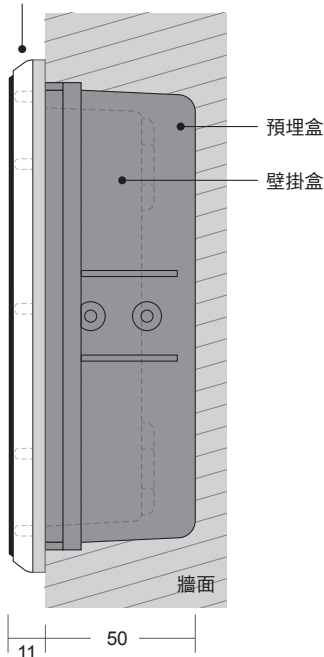

【開孔尺寸】

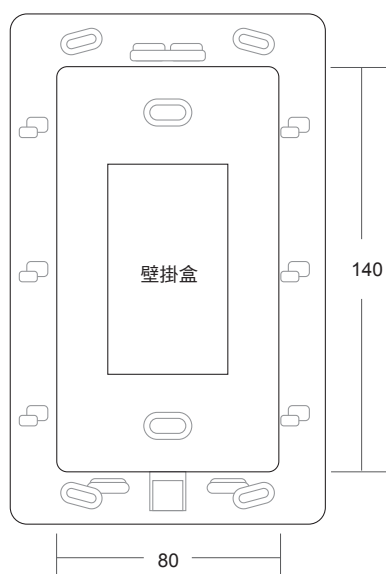

本頁之商標與名稱皆屬公司所有。科技迅速的發展下，此發行冊中的說明及規格可能有過時不適用的敘述，敬請見諒。本公司保留內容最終解釋權。